


E30019

SSTGH040VASFPKG

Технология соединения

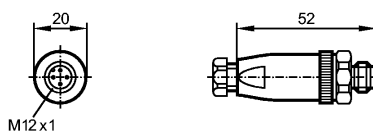

Made in Germany

Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение [V]		10...55 DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-40...85
Степень защиты		IP 67


Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)
Вес [kg]		0,023

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		клеммы; ...0,75 mm ² (Ø 4...6 mm)
-----------------------------	--	--

Назначение жил кабеля при подключении

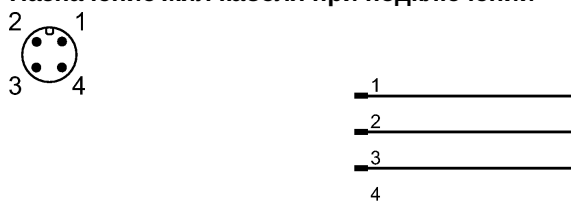

Примечания

Упаковочная величина [штука]		1
------------------------------	--	---