


**E30130**

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Принадлежности

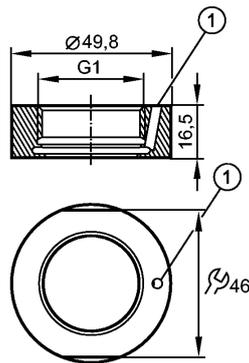

1: Защита от утечки



Made in Germany

Характеристики	
Вварной адаптер	
Ø 50 mm	
для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario	
Уплотнение с помощью уплотнительного кольца	
Условия эксплуатации	
Предел прочности по давлению [бар]	50; для соединения датчик - адаптер
MAWP (для применений согласно CRN) [bar]	50
Механические данные	
Подключение к процессу	Вварной адаптер D50
для приборов с резьбовым соединением	Aseptoflex Vario
Исполнение	с защитой от утечки
Уплотнение	с уплотнительным кольцом
Материал	нерж. сталь (316L)
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	0,4 / 4
Вес [kg]	0,183
Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	O-кольцо 24 x 2 (EPDM), по стандарту FDA
Принадлежности (дополнительные)	O-Ring 24 x 2 (FPM), FDA-Konform, Bestell-Nr. E30123
Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1