


**E33209**

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

Принадлежности

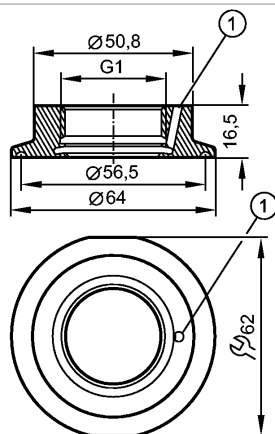

1: Защита от утечки



Made in Germany

| Характеристики  |   |
|---|---|
| Адаптер Aseptoflex Vario                                |   |
| Clamp   |   |
| 2"  |   |
| с уплотнительным кольцом                                |   |
| ISO 2852  |   |
| для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario               |   |
| Условия эксплуатации                                    |   |
| Предел прочности по давлению [бар]                      | 16; в соответствии с DIN 32676  |
| MAWP (для применений согласно CRN) [bar]                | 16  |
| Испытания / одобрения                                   |   |
| Стандарт  | ISO 2852  |
| Механические данные                                     |   |
| Подключение к процессу                                  | Зажимной адаптер 2"   |
| для приборов с резьбовым соединением                    | Aseptoflex Vario  |
| Исполнение  | с защитой от утечки   |
| Уплотнение  | с уплотнительным кольцом  |
| Материал  | нерж. сталь (316L)  |
| Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой | 0,4 / 4   |
| Гигиеничность (по DIN 11866)                            | H4  |
| Вес [kg]  | 0,229   |
| Принадлежности  |   |
| Принадлежности (входят в комплект)                      | О-кольцо 24 x 2 (EPDM), по стандарту FDA  |
| Принадлежности (дополнительные)                         | О-Ring 24 x 2 (FPM), FDA-Konform, Bestell-Nr. E30123;<br>Уплотнительное кольцо PEEK, соответствует требованиям стандарта FDA, номер для заказа E30124 |
| Примечания  |   |
| Упаковочная величина [штука]                            | 1   |