


**E33211**

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"

Принадлежности

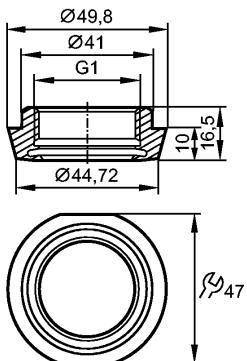

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Made in Germany

Характеристики

Трубное резьбовое соединение

Фитинг для труб

DN32 (1,25")

DIN 11851

для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario

Уплотнение с помощью уплотнительного кольца

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению

[бар]

40

Испытания / одобрения

Стандарт

DIN 11851

Механические данные

Подключение к процессу

Фитинг для труб DN32 (1,25")

для приборов с резьбовым соединением

Aseptoflex Vario

Уплотнение

с уплотнительным кольцом

Материал

V4A / 316L / 1.4435

Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой

0,4 / 4

Гигиеничность (по DIN 11866)

H4

Вес

[kg]

0,141

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

О-кольцо 24 x 2 (EPDM), по стандарту FDA

Принадлежности (дополнительные)

О -кольцо 24 x 2 (FKM), соответствует требованиям стандарта FDA, номер для заказа E30123;
Уплотнительное кольцо PEEK, соответствует требованиям стандарта FDA, номер для заказа E30124

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1