


E33213

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

Принадлежности

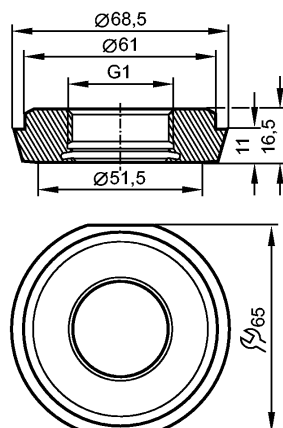

Made in Germany

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Характеристики

Трубное резьбовое соединение
Фитинг для труб
DN50 (2")
DIN 11851
для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario
Уплотнение с помощью уплотнительного кольца

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению [бар]	25; в соответствии с DIN 11851
------------------------------------	--------------------------------

Испытания / одобрения

Стандарт	DIN 11851
----------	-----------

Механические данные

Подключение к процессу	Фитинг для труб DN50 (2")
для приборов с резьбовым соединением	Aseptoflex Vario
Уплотнение	с уплотнительным кольцом
Материал	V4A / 316L / 1.4435
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	0,4 / 4
Гигиеничность (по DIN 11866)	H4
Вес [kg]	0,349

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	О-кольцо 24 x 2 (EPDM), по стандарту FDA
Принадлежности (дополнительные)	О -кольцо 24 x 2 (FKM), соответствует требованиям стандарта FDA, номер для заказа E30123; Уплотнительное кольцо PEEK, соответствует требованиям стандарта FDA, номер для заказа E30124

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---