


## E33713

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

Принадлежности

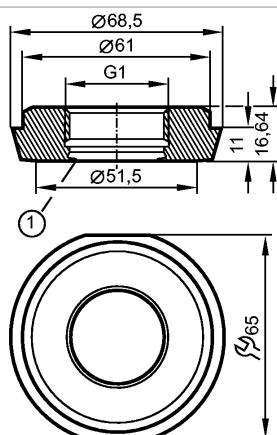

1: край прокладки

**EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA**

Made in Germany

### Характеристики

Трубное резьбовое соединение

Фитинг для труб

DN50 (2")

DIN 11851

для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario

Уплотнение металл по металлу

### Условия эксплуатации

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Предел прочности по давлению [бар] | 25; в соответствии с DIN 11851 |
|------------------------------------|--------------------------------|

### Испытания / одобрения

|          |           |
|----------|-----------|
| Стандарт | DIN 11851 |
|----------|-----------|

### Механические данные

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Подключение к процессу                                  | Фитинг для труб DN50 (2")    |
| для приборов с резьбовым соединением                    | Aseptoflex Vario             |
| Уплотнение                                              | Уплотнение металл по металлу |
| Материал                                                | V4A / 316L / 1.4435          |
| Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой | 0,4 / 4                      |
| Гигиеничность (по DIN 11866)                            | H4                           |
| Вес [kg]                                                | 0,36                         |

### Примечания

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|