efector600

E37450

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300

Принадлежности

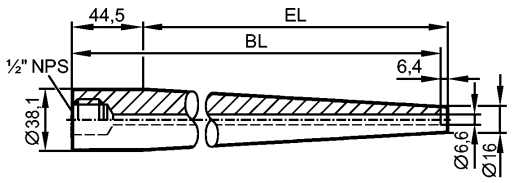

Made in USA

EC 1935/2004

Характеристики

Сварочный теплоотвод для датчиков температуры	
Ø 6 mm	

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению	[бар]	400

Механические данные

Подключение к процессу		Ø 38,1 mm
для приборов с резьбовым соединением		½" NPS (подходящий для G ½ и ½" NPT)
Монтажная длина EL	[mm]	267
Bohrungslänge BL [mm]		304,8
Исполнение		для датчиков температуры с монтажной длиной EL = 350 мм
Материал		нерж. сталь V4A (1.4404)
Вес	[kg]	1,573
Max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit		13 m/s

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1