


E40129

FLOW ADAPT SI

Принадлежности

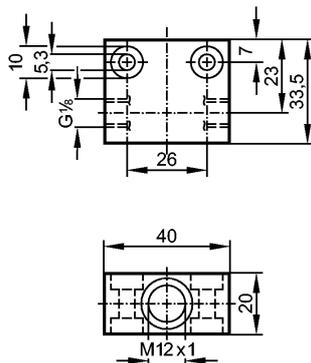

Характеристики	
Адаптер для малых сечений	
M12 x 1 - G 1/8	
Область применения	
Применение	Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Artikel 9 der Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Диапазон контроля	
Расход [мл/мин]	2...100
Условия эксплуатации	
Предел прочности по давлению [бар]	300
Температура измеряемой среды [°C]	0...80 *)
Испытания / одобрения	
Druckgeräterichtlinie	Artikel 3 Absatz 3 - Gute Ingenieurpraxis
Механические данные	
Подключение к процессу	G 1/8
для приборов с резьбовым соединением	M12 x 1
Исполнение	для датчиков потока с адаптером
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404)
Вес [kg]	0,156
Монтаж	через внутреннюю резьбу 1/8" произвольное положение при монтаже
Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	Изоляция (U-seal)
Принадлежности (дополнительные)	E40101 (≤30 bar), E40236 (≤300 bar)
Примечания	
Примечания	*) температурный градиент: 1К/мин (Кельвины в минуту)
Упаковочная величина [штука]	1