


E40163

ADAPTBLOCK D22 G3/4

Принадлежности

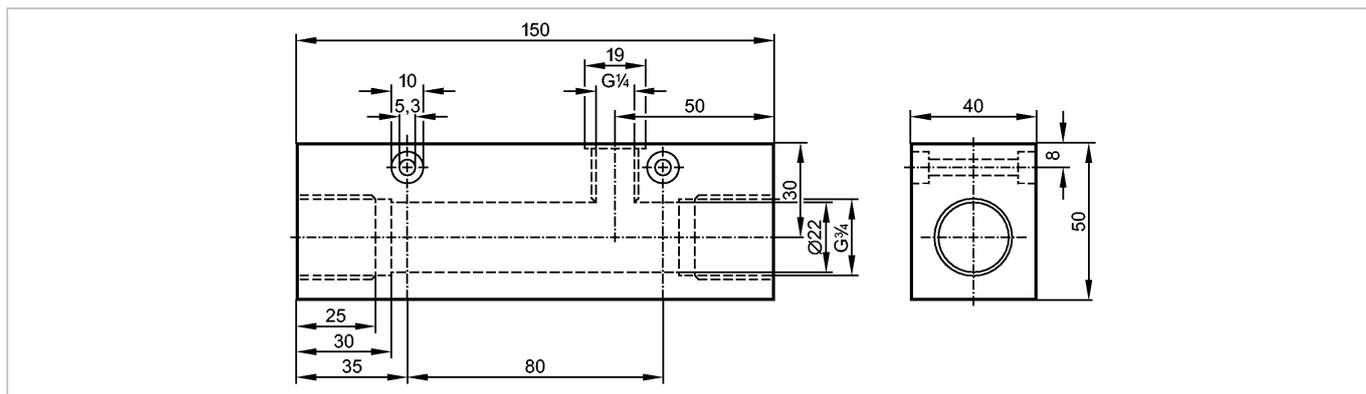

Made in Germany

Характеристики

Адаптер

D22 / G ¾

Оптимизирован для следующих объёмных расходов (заводская настройка по воде)

1...12 л/мин (SI1xxx)

1...16 л/мин (SI5xxx)

Область применения

Применение: Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Artikel 9 der Druckgeräterichtlinie (DGRL)

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению [бар]: 300

Испытания / одобрения

Druckgeräterichtlinie: Artikel 3 Absatz 3 - Gute Ingenieurpraxis

Механические данные

Исполнение: для датчиков потока SID, SF5

Материал: нерж. сталь V4A (1.4404)

Вес [kg]: 1,719

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект): адаптер E40099; Изоляция (U-seal)

Примечания

Упаковочная величина [штука]: 1