


**E40211**

SC TEACH BUTTON PS

Принадлежности

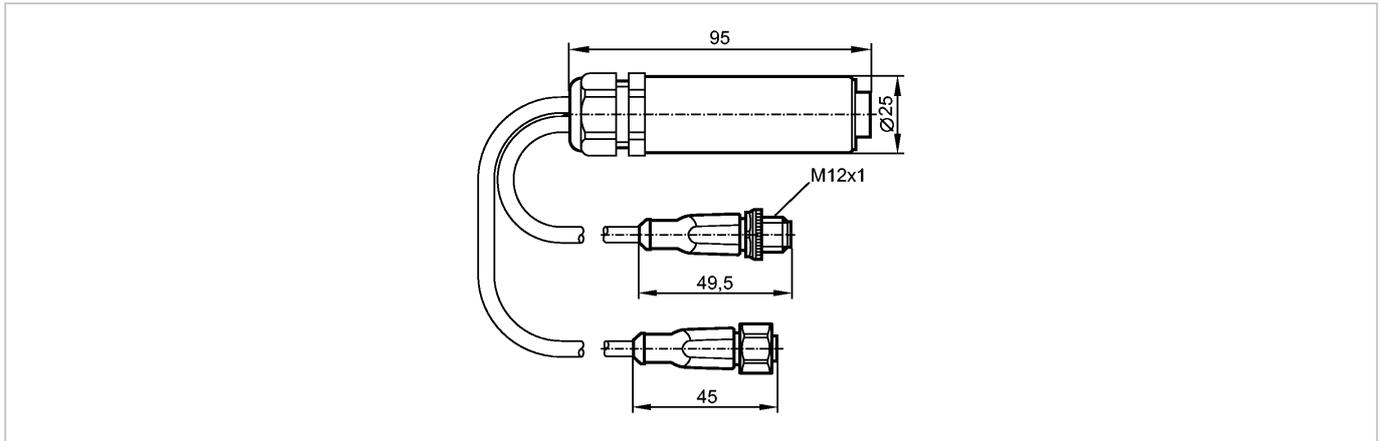

Made in Germany

**Характеристики**

Кнопка режима обучения

для положительного переключения датчиков потока SC

**Электронные данные**

Рабочее напряжение [V] 24 AC/DC ± 15 % (47...63 Hz <sup>1)</sup>)

**Условия эксплуатации**

Степень защиты IP 40

**Механические данные**

Материал нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); PA (полиамид); PMMA

Вес [kg] 0,225

**электрическое подключение**


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 0,9 м

**Назначение жил кабеля при подключении**

Цвета жил

BN коричневый

BU синий

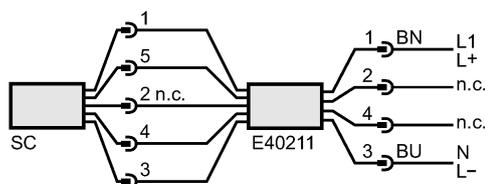

п.с. = не используется

**Примечания**

Примечания <sup>1)</sup> по EN50178, SELV, PELV

Упаковочная величина [штука] 1