


E40212

SC TEACH BUTTON OR

Принадлежности

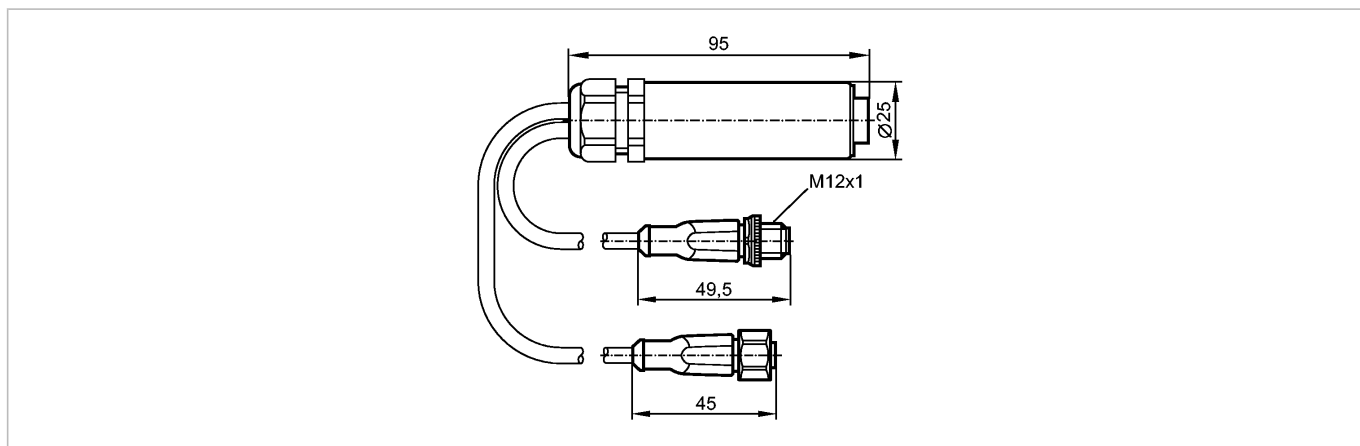

Made in Germany



Характеристики

Кнопка режима обучения

для датчиков потока SC с релейным выходом (нормально открытый)

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 24 AC/DC ± 15 % (47...63 Hz ¹⁾

Условия эксплуатации

Степень защиты IP 40

Механические данные

Материал нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); PA (полиамид); PMMA

Вес [kg] 0,224

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 0,9 м

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый

BU синий

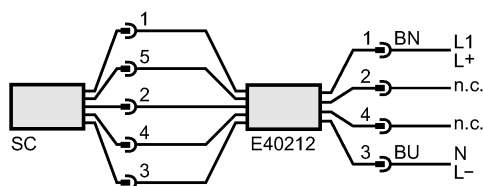

Примечания

Примечания ¹⁾ по EN50178, SELV, PELV

Упаковочная величина [штука] 1