


E60147

ADOGK120MKR0010B12

Технология соединения

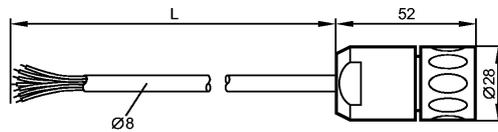

Характеристики

Гнездо с кабелем

для инкрементальных энкодеров с

Разъём M23

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	4,5...30 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный
Материал накидной гайки	латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный
Вес [kg]	0,957


электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²; Ø 8 mm

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

- BK чёрный
- BN коричневый
- BU синий
- GN зелёный
- GY серый
- PK розовый
- RD красный
- VT фиолетовый
- WH белый



- 1 PK
- 2 BU
- 3 RD
- 4 BK
- 5 BN
- 6 GN
- 7 VT
- 8 GY
- 9 н.с.
- 10 WH/GN
- 11 WH
- 12 BN/GN

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1