


## E60190

ADOGK170MSL005B17

Технология соединения

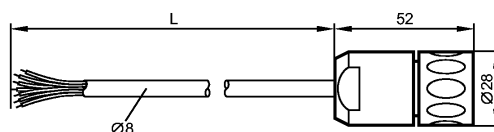

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с кабелем

для абсолютных энкодеров с

Разъём M23

### Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

4,5...30 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-10...85

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный

Материал накидной гайки

латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg]

0,55

### электрическое подключение


Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 13 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>; Ø 8 mm

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный  
 BN коричневый  
 BU синий  
 GN зелёный  
 GY серый  
 PK розовый  
 RD красный  
 VT фиолетовый  
 WH белый  
 YE желтый  
 screen Экран



1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

### Примечания

Упаковочная величина [штука]

1