


более недоступно - архивная позиция

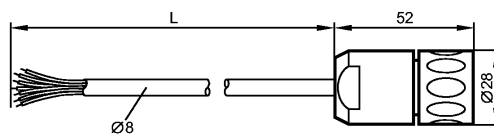

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с кабелем

для абсолютных энкодеров с

Разъём M23

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

4,5...30 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-10...85

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный

Материал накидной гайки

латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg]

2,013

электрическое подключение


Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 20 м; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²; Ø 8 mm

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
 BN коричневый
 BU синий
 GN зелёный
 GY серый
 PK розовый
 RD красный
 VT фиолетовый
 WH белый
 YE желтый
 screen Экран



1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1

более недоступно - архивная позиция