


**более недоступно - архивная позиция**

заменено на: E70498

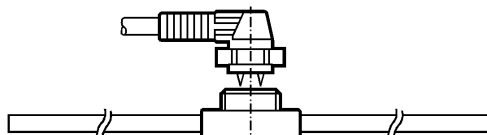

**Характеристики**

Ответитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами

Переход от плоского кабеля к круглому

Длина кабеля 2 м

**Электронные данные**

Электрическое исполнение AS-i

Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] 4000

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -25...75

Степень защиты IP 67

**Механические данные**

Материал TPU; полиамид; Круглый кабель: PUR (полиуретан); Кабельная оболочка: PVC (поливинилхлорид)

Вес [kg] 0,166

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение FK-Abgriff mit Rundkabel / 2 m; 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>; 2-полюсный, кабельная оболочка Ø 6,8 mm

**Назначение жил кабеля при подключении**

AS-i +: коричневый

AS-i -: синий

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект) Clamp

Принадлежности (дополнительные) кабельный уплотнитель (E70413); Устройство для термообжима колпачка (E70113)

**Примечания**

Примечания Плоский кабель не может заканчиваться в разветвителе. Для уплотнения используйте плоский кабель или термоусадочный колпачок.

Упаковочная величина [штука] 1

**более недоступно - архивная позиция**

заменено на: E70498