


более недоступно - архивная позиция

заменено на: E70499

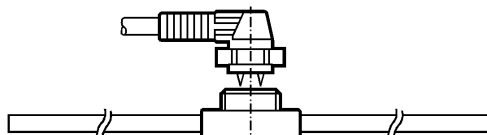

Характеристики

Ответвитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами

Переход от плоского кабеля к круглому

Электронные данные

Электрическое исполнение AS-i

Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] 4000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...75

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал TPU; полиамид; Круглый кабель: PUR (полиуретан); Кабельная оболочка: PVC (поливинилхлорид)

Вес [kg] 0,383

электрическое подключение

Электрическое подсоединение FK-Abgriff mit Rundkabel / 5 m; 2 x 1,5 mm²; 2-полюсный, кабельная оболочка Ø 6,8 mm

Назначение жил кабеля при подключении

AS-i +: коричневый

AS-i -: синий

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) Clamp

Принадлежности (дополнительные) кабельный уплотнитель (E70413); Устройство для термообжима колпачка (E70113)

Примечания

Примечания Плоский кабель не может заканчиваться в разветвителе. Для уплотнения используйте плоский кабель или термоусадочный колпачок.

Упаковочная величина [штука] 1

более недоступно - архивная позиция

заменено на: E70499