


## E70129

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Технология соединения

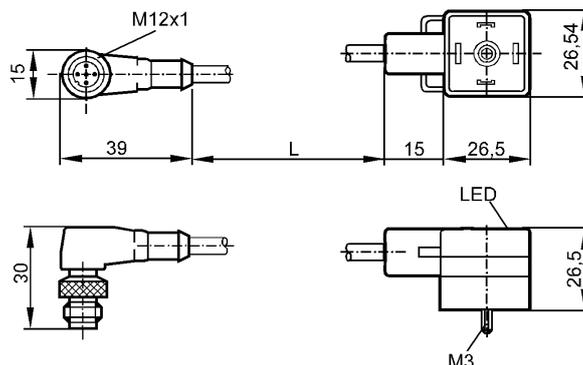

### Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

без галогена

### Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение

[V]

24 AC/DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Исполнение

прямой / угловой

Материал

PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

Вес

[kg]

0,136

### электрическое подключение




Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 2 м;  
3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm); Ø 4,8 mm; без галог.

Цвет кожура

чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

винт; маркер

### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1