


**E7015S**

AS-i safety pcb 2-SI/1-DO

Промышленная шина AS-Interface

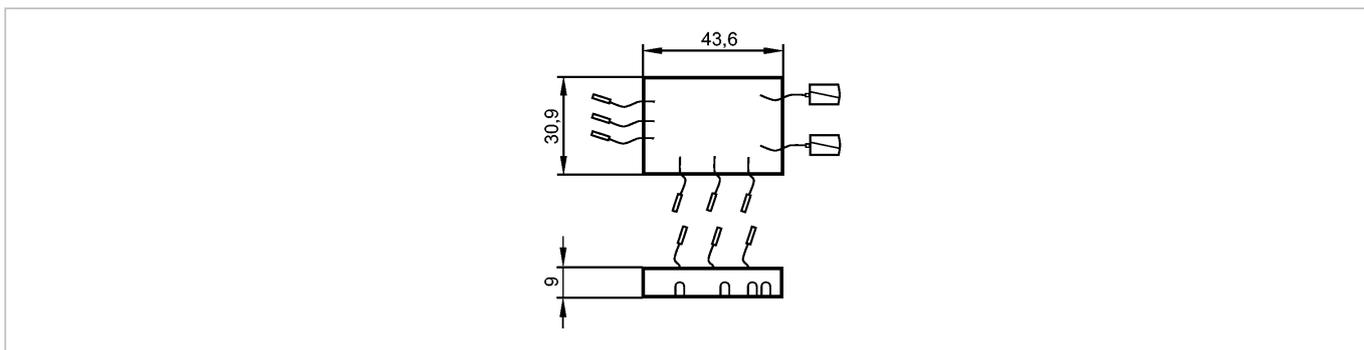

Made in Germany

**Характеристики**

Печатная плата - безопасное ведомое устройство AS-i

Отвечают требованиям стандартов:  
IEC 61508: SIL 3

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	2 безопасных входа / 1 небезопасный светодиодный выход	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC	
Потребление тока [mA]	< 50	

**Входы**

цифровой		
Электрическое подключение	DC PNP	
Питание датчика	AS-i	
Детектирование короткой окружности	нет	
Входной ток	5	
Детектирование перекрестных контактов	нет	

**Выходы**

светодиодный выход	1	
питание через AS-i	да	
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	10	
Встроенный "Watchdog"	да	
Защита от короткого замыкания	нет	

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...60	
Степень защиты	-; в зависимости от корпуса	

**Классификация безопасности**

Срок службы TM (Mission Time) [h]	87600	
PFH	1,8 x 10E-10 / h	

**AS-i классификация**

AS-i версия	2.1	
Расширенный режим адресации	нет	
AS-i профиль	S-7.B.E	
Конфигурация входов/выходов [Hex]	7	



## E7015S

AS-i safety pcb 2-SI/1-DO

Промышленная шина AS-Interface

Идентификационный код [Hex]		B.E
Максимальный номер безопасного модуля через мастер		31
AS-i сертификат		74601

### Механические данные

Вес	[kg]	0,09
-----	------	------

### Дисплей / Элементы управления

Рабочий режим	LED	зелёный
Ошибка	LED	красный
Функции дисплея	LED	желтый

### Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---