


E70188

Тип AS-i/24V M12 4A

Принадлежности

Снят с производства, замена: E70588
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

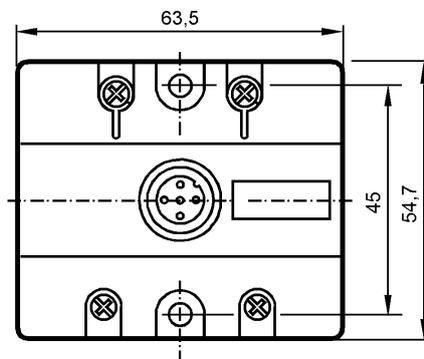

Характеристики

РАAS M12

Разъёмы M12 x 1

AS-i и внешнее напряжение через разъем M12

Электронные данные

Электрическое исполнение	AS-i / 24V
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC (AS-i) / 24 DC
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA]	4000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Степень защиты	IP 65


Механические данные

Материал	РА 6.6; корпус разъема: нерж. сталь V4A (1.4404); винты: нерж. сталь V4A (1.4404); О-кольцо (разъем): NBR
Вес [kg]	0,112

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

- 1: AS-i +
- 2: 0V
- 3: AS-i -
- 4: +24V
- 5: защитное заземление (PE)



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

Снят с производства, замена: E70588
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!