


E70200

Тип AS-i 8A

Принадлежности

Снят с производства, замена: E70600
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

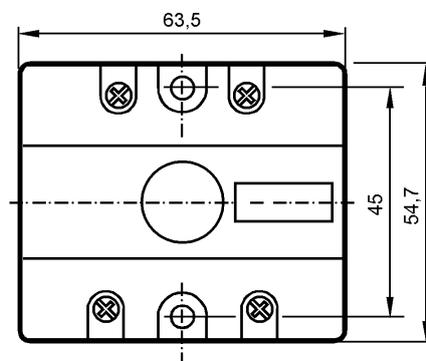

Характеристики

PAAS распределительная коробка

Подача напряжения AS-i или внешнее питание 24 V

Электронные данные

Электрическое исполнение	AS-i / 24V
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC (AS-i) / 24 DC
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA]	8000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Степень защиты	IP 65

Механические данные

Материал	РА (полиамид); винты: нерж. сталь V4A (1.4404); уплотнение: NBR
Вес [kg]	0,102

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E70200 — 07.04.2014

Снят с производства, замена: E70600
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!