


E70350

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S

Технология соединения

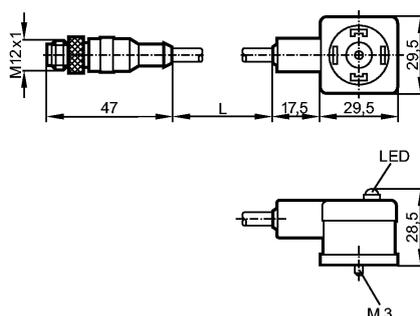

Характеристики

Джамперный кабель

M12 штекер/ штекер для клапана, тип A (DIN EN 175301-803) с диодом свободного хода

без силикона

без галогена

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	24 AC/DC
Защита от перенапряжения с диодом свободного хода	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	TPU
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,138




Дисплей / Элементы управления

Рабочий режим LED	зелёный
-------------------	---------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 3 x 0,5 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); без галог., M12-вилка контакты:позолоченные, Контакты штекера для клапана: латунь никелированная
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении

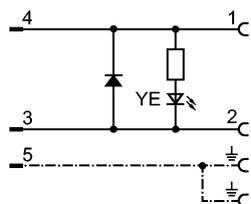

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	винт; маркер
------------------------------------	--------------

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---