


E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

Принадлежности

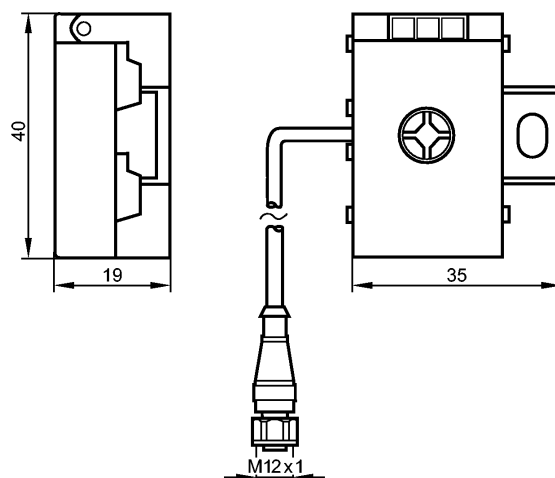

Характеристики

Ответитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами

Распределение напряжение AS-i на разъем M12

Электронные данные

Электрическое исполнение	AS-i
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA]	4000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Материал	корпус: PA66 - GF25
Макс.момент затяжки [Нм]	1,65
Вес [kg]	0,062

электрическое подключение

Электрическое подсоединение FK-Abgriff mit Rundkabel und Kabeldose / 0,6 m

Назначение жил кабеля при подключении

- 1: AS-i +
- 3: AS-i -



Принадлежности

Принадлежности (дополнительные) кабельный уплотнитель (E70413);
Устройство для термообжима колпачка (E70113)

Примечания

Примечания Плоский кабель не может заканчиваться в разветвителе. Для уплотнения используйте плоский кабель или термоусадочный колпачок.

Упаковочная величина [штука] 1