


E7354A

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Принадлежности

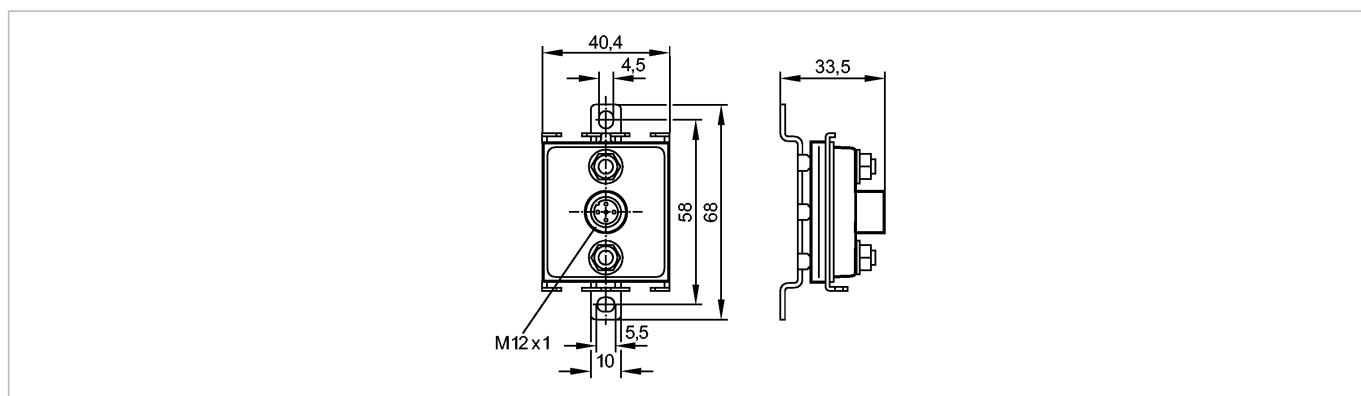

Made in Germany



Характеристики

Разветвитель для плоского кабеля

нерж. сталь V4A

Сертификат АTEX

группа II, категория 3D/3G

Напряжение AS-i и вспомогательное напряжение через разъем M12

Электронные данные

Электрическое исполнение AS-i / 24V

Внешний источник напряжения согласно PELV

Номинальный ток [A] 2

Класс защиты III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] 0...60

Степень защиты IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

Испытания / одобрения

Маркировка прибора Ex II 3G Ex nA II T6 Gc X
 Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Механические данные


Материал Металлические изделия: нерж. сталь V4A (1.4404); Уплотнение: FPM (Viton); О-кольцо: EPDM

Вес [kg] 0,139

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

- 1: AS-i +
- 2: 0 V
- 3: AS-i -
- 4: + 24 V
- 5: п. с.



Принадлежности

Принадлежности (дополнительные) Динамометрический гаечный ключ (E70390)

Примечания

Примечания Используйте разъемы M12 с шестигранными накидными гайками, момент затяжки 0,8 Нм

Упаковочная величина [штука] 1