


## EBC012

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Технология соединения

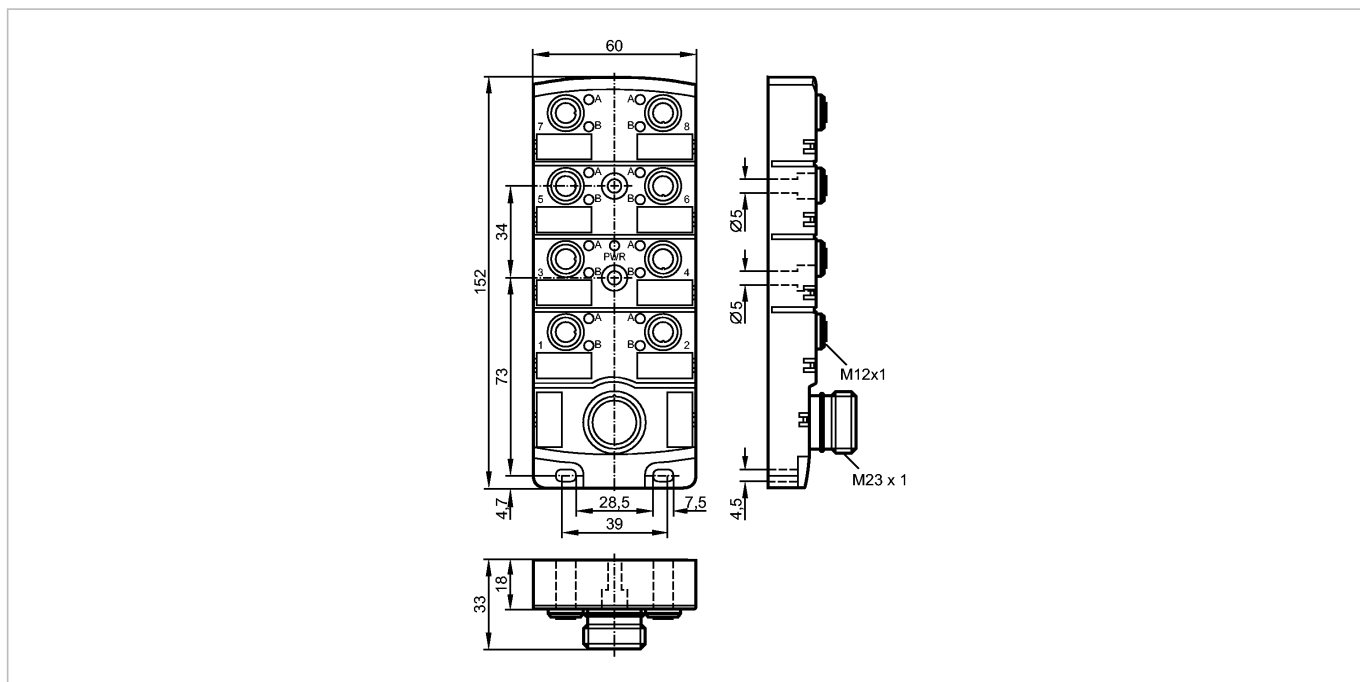

Made in Germany



### Характеристики

Распределительная коробка

Разъём M23

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus

макс. допустимая токовая нагрузка  
- в общем [A]

10

макс. допустимая токовая нагрузка  
- для вставоч.блока [A]

4

### Условия эксплуатации

Температура окружающей  
среды [°C]

-25...80

Степень защиты

IP 67; (enclosure type 1)

### Механические данные

Исполнение

8

Материал

PA (полиамид)

пусковой момент - накидная гайка  
[Нм]

0,8...1,5 \*)

Вес [kg]

0,289

### Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED

16 x жёлтых

Рабочий режим LED

зелёный

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение




Разъём M23

Назначение жил кабеля при подключении

## EBC012

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Технология соединения

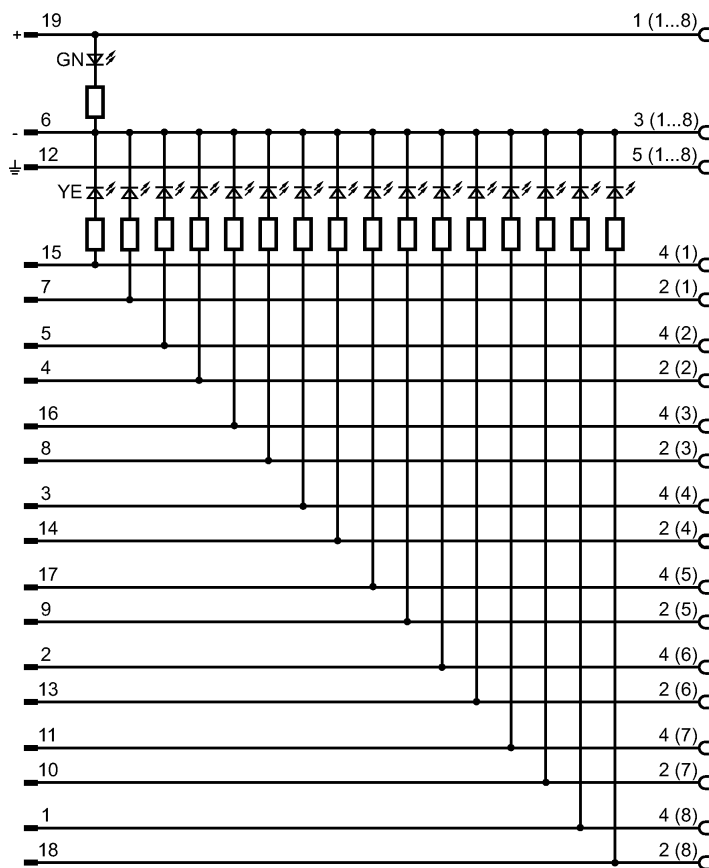

### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 защитные крышки; 8 Beschriftungsschilder

### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1

### Другие данные

места для кабельных подключений

M12