


EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Технология соединения


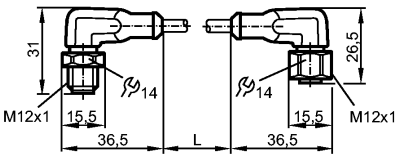


Характеристики	
Джамперный кабель	
Штекер M12 / гнездо M12	
совместимый с краской	
позолоченные контакты	
Сертификат ATEX	
Группа II, Категория 3G/2D	
Электронные данные	
Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 60 DC
Номинальный ток [A]	2
Класс защиты	II
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...60
Степень защиты	IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны
Испытания / одобрения	
Сертификат	BVS 08 ATEX E 109 U IECEX BVS 08.0041 U
Маркировка прибора	Ex II 3G Ex nA IIC Gc Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Механические данные	
Исполнение	угловой / угловой
Материал	корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 1,2...1,5 *) / Гнездо: 1,2...1,5
Вес [kg]	0,054
электрическое подключение	
Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 м; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный
Назначение жил кабеля при подключении	

EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Технология соединения



Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1