


EVC496

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Технология соединения

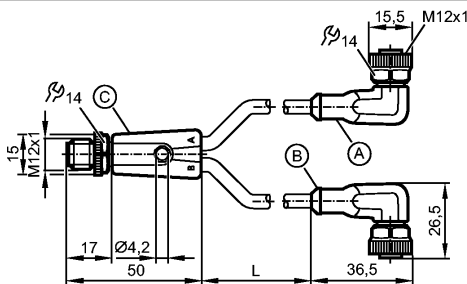

Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2 x M12 соединение

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение

[V]

60 AC / 60 DC

Номинальный ток

[A]

4; cULus: 3 A

Класс защиты

II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90, cULus: макс. 75 °C

Температура окружающей среды во время работы

[°C]

-25...90, cULus: макс. 75 °C

Степень защиты

IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение

2

Материал

Штекер: TPU оранжевый; Гнездо: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

0,6...1,5*

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением
Скорость перемещения: - 5 m/s²
Циклы изгиба: > 5 миллионов.
Деформация кручения: ± 180 °/m

Вес

[kg]

0,06

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 0,15 m;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожуха

чёрный


Назначение жил кабеля при подключении



EVC496

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Технология соединения

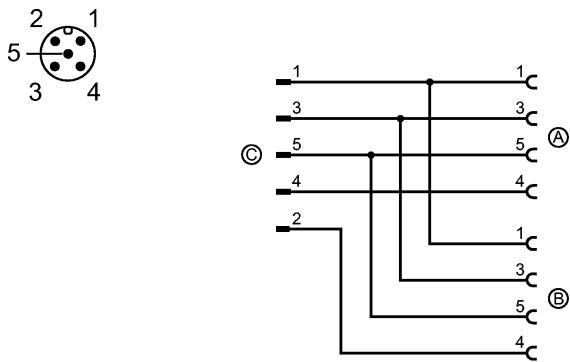

Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVC496 — 30.11.2012