


EVC507

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Технология соединения

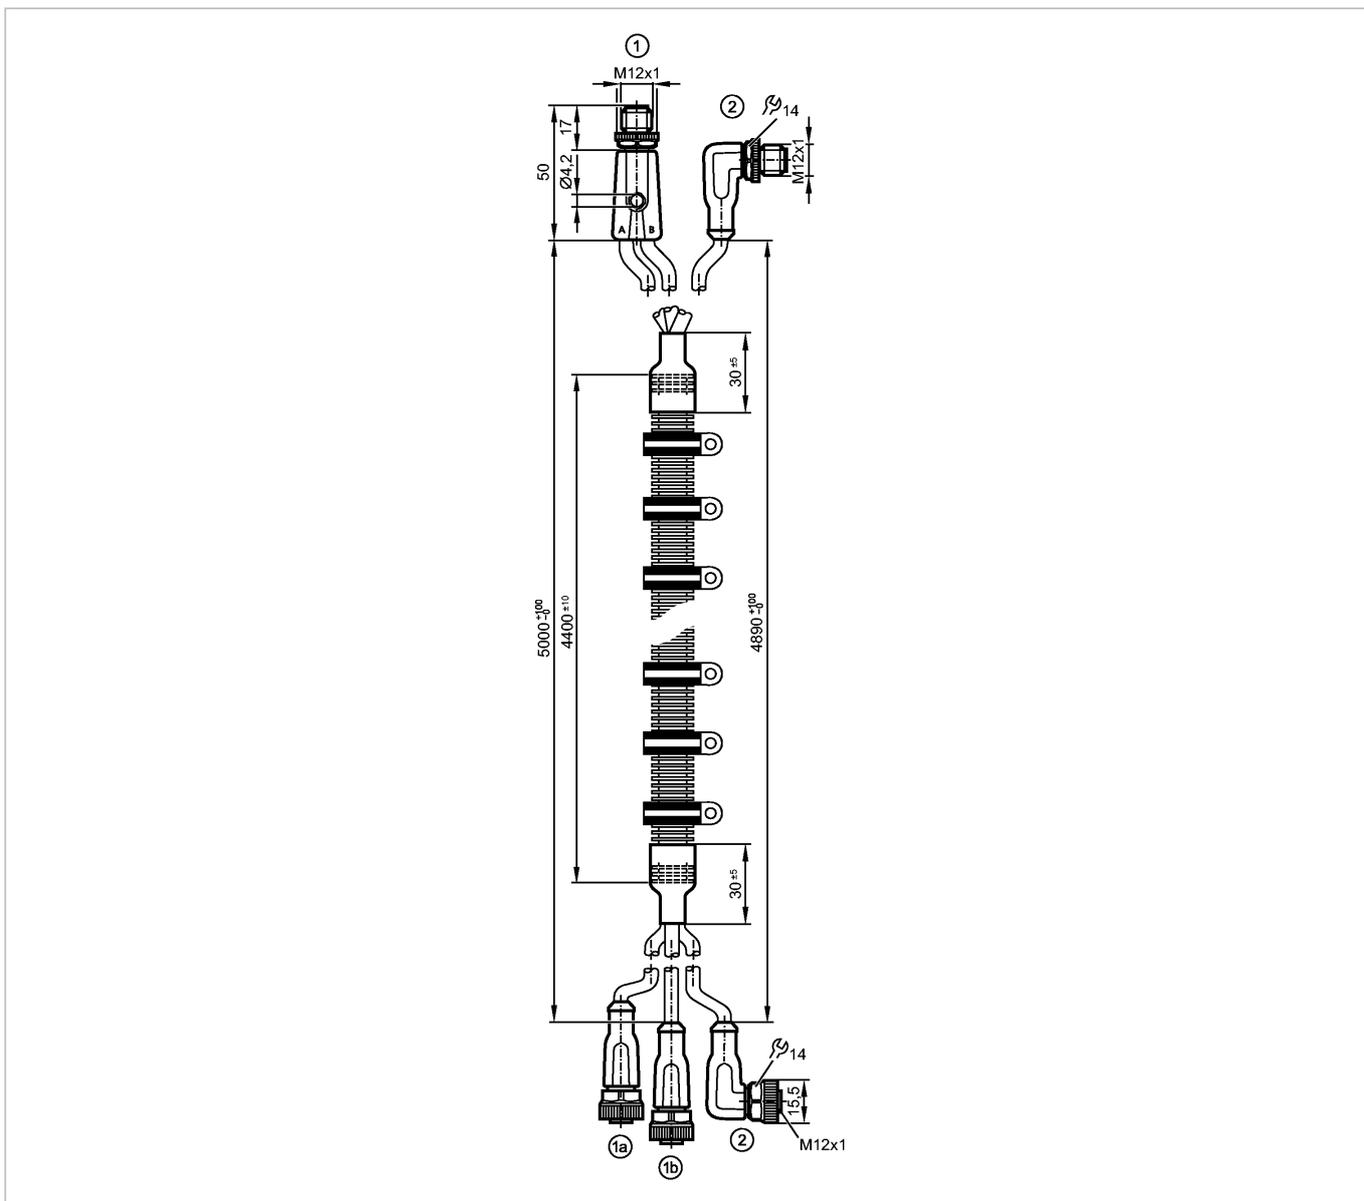

CE

Характеристики

Multikabel

2x M12 разъем / 3x M12 соединение

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

250 AC / 300 DC

Номинальный ток [A]

4

Класс защиты

II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-20...90

Температура окружающей среды во время работы [°C]

-20...90

Степень защиты

IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

EVC507

Multicable 1 x Y-Jumper M12


Технология соединения

Материал	Корпус соединителя: TPU оранжевый; Корпус гнезда: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,5*
Вес [kg]	0,861

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

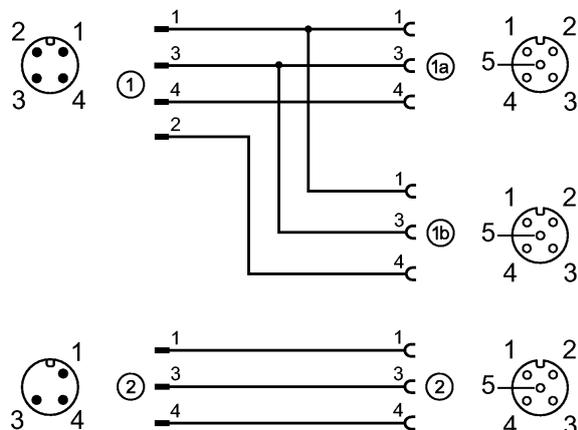

Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1