


EVC545

ADOGH050MSS0005K05

Технология соединения



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение

[V]

30 AC / 36 DC

Номинальный ток

[A]

4; cULus: 3 A


Класс защиты

III

Характеристика экранирования

x: Frequenz in [MHz]

y: Schirmdämpfung in [dB]

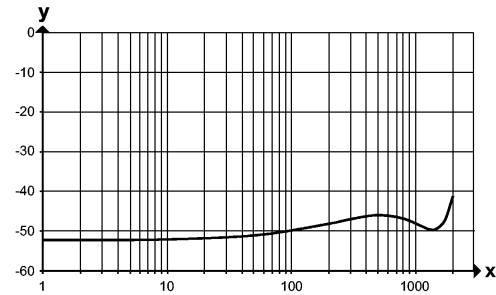

измерено по DIN EN 60512-23-3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90, cULus: макс. 75 °C

Температура окружающей среды во время работы

[°C]

-25...90, cULus: макс. 75 °C

Степень защиты

IP 65 / IP 67

Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

0,6...1,5

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля:

миним. 10 x диаметр кабеля

EVC545

ADOGH050MSS0005K05

Технология соединения

		максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Скорость перемещения:	≥ 2 Mio.
	Циклы изгиба:	± 180 °/m
	Деформация кручения:	
Вес	[kg]	0,211



электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 5 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог., экранированный, Экран подключается к гнезду
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий
GY серый
WH белый



Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVC545 — 19.07.2013