


EVT023

VDOGH030VAS00,6E03STGH030VAS

Технология соединения

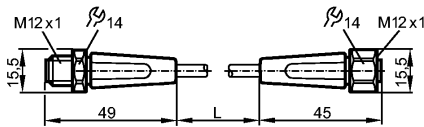

Характеристики

Джамперный кабель
Штекер M12 / гнездо M12
без силикона
позолоченные контакты
Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	250 AC / 300 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100, cULus: макс. 50 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...100, cULus: макс. 50 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение	прямой / прямой
Материал	корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² Скорость перемещения: > 1 Mio. Циклы изгиба: ± 180 °/m Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес [kg]	0,051

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,6 m; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении



EVT023

VDOGH030VAS00,6E03STGH030VAS

Технология соединения



Примечания	
Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1