


EVT098

VDOAH040VAS0015E04STGH040VAS

Технология соединения

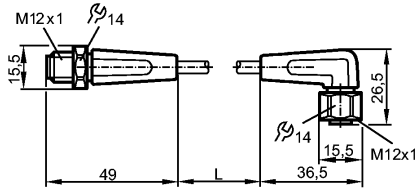

Характеристики

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Джамперный кабель                                                                  |
| Штекер M12 / гнездо M12                                                            |
| без силикона                                                                       |
| позолоченные контакты                                                              |
| Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности |

Электронные данные

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Электрическое исполнение | AC/DC           |
| Рабочее напряжение [V]   | 250 AC / 300 DC |
| Номинальный ток [A]      | 4               |
| Класс защиты             | II              |

Условия эксплуатации

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Температура окружающей среды [°C]                 | -25...100, cULus: макс. 50 °C  |
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 5...100, cULus: макс. 50 °C    |
| Степень защиты                                    | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K |

Механические данные

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                            | прямой / угловой                                                                                                                                                                                                                                          |
| Материал                              | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM                                                                                                                                                                                                 |
| Материал накидной гайки               | нерж. сталь V4A (1.4404)                                                                                                                                                                                                                                  |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,6...1,5                                                                                                                                                                                                        |
| Пригодность для кабельной цепи        | Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля<br>маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением<br>Скорость перемещения: - 5 m/s²<br>Циклы изгиба: > 1 Mio.<br>Деформация кручения: ± 180 °/m |
| Вес [kg]                              | 0,55                                                                                                                                                                                                                                                      |

электрическое подключение

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 15 m;<br>4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm |
| Цвет кожуха                 | оранжевый                                                                      |

Назначение жил кабеля при подключении



EVT098

VDOAH040VAS0015E04STGH040VAS

Технология соединения



| Примечания           |                                                 |   |
|----------------------|-------------------------------------------------|---|
| Примечания           | *) Учитывайте максимальное значение эквивалента |   |
| Упаковочная величина | [штука]                                         | 1 |