


## EVT333

YDOAH040VAS0002E04STGH050VAS

Технология соединения

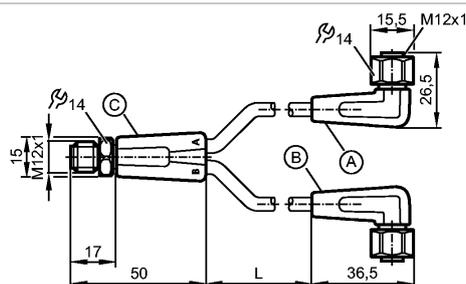

### Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2 x M12 соединение

без силикона

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение AC/DC

Рабочее напряжение [V] 60 AC / 60 DC

Номинальный ток [A] 4; cULus: 3 A

Класс защиты II

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...100, cULus: макс. 50 °C

Температура окружающей среды во время работы [°C] 5...100, cULus: макс. 50 °C

Степень защиты IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

### Механические данные

Исполнение 2

Материал Штекер: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Гнездо: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM

Материал накидной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,6...1,5 \*)

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля  
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения: - 5 m/s<sup>2</sup>

Циклы изгиба: > 1 Mio.

Деформация кручения: ± 180 °/m

Вес [kg] 0,189

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m;  
4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm

Цвет кожура оранжевый




Назначение жил кабеля при подключении



## EVT333

YDOAH040VAS0002E04STGH050VAS

Технология соединения

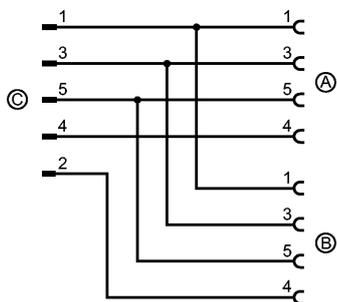

### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1