


EVT337

YDOAH032VAS0005E03STGH040VAS

Технология соединения

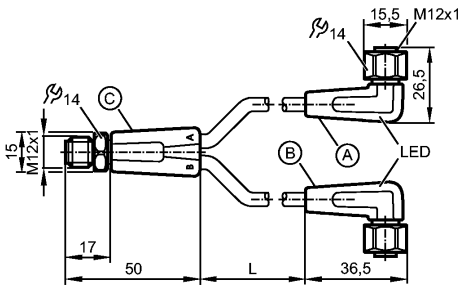

Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2 x M12 соединение

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100, cULus: макс. 50 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...100, cULus: макс. 50 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение	2
Материал	Штекер: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Гнездо: PVC (поливинилхлорид) чёрный прозрачный; уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,5 *)
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s ² Циклы изгиба: > 1 Mio. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес [kg]	0,369

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый
Рабочий режим LED	зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Цвет кожуха	оранжевый


Назначение жил кабеля при подключении



EVT337

YDOAH032VAS0005E03STGH040VAS

Технология соединения

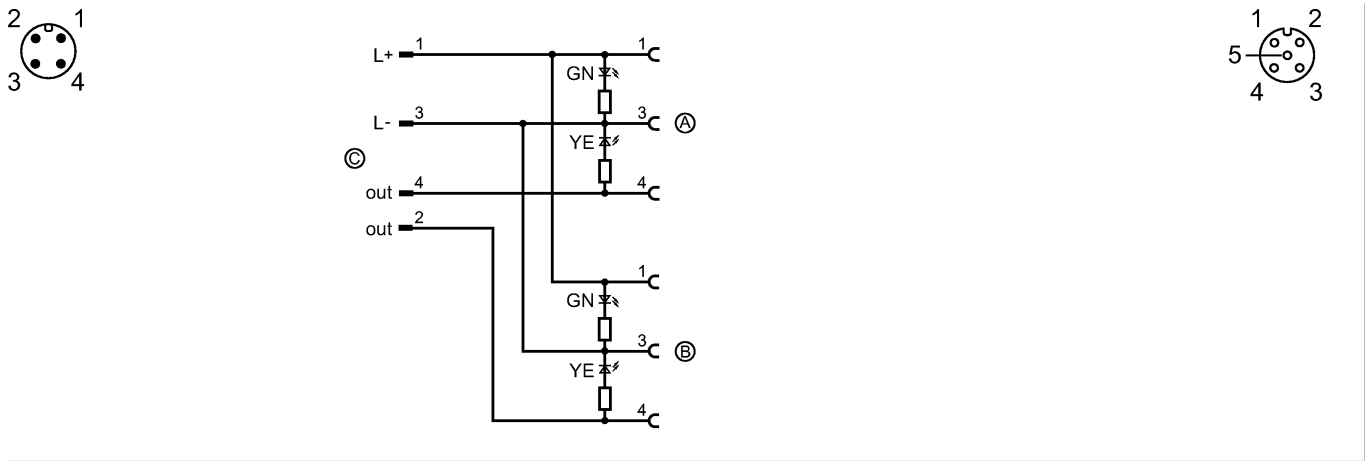

Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVT337 — 11.02.2015