


EVW031

VDOAH040SCS0002T04STGH040SCS

Технология соединения

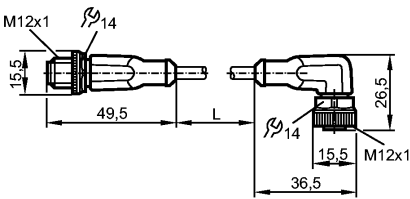

Характеристики

Джамперный кабель	
Штекер M12 / гнездо M12	
без силикона	
без галогена	
позолоченные контакты	
Для применения в сварочном оборудовании	

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	250 AC / 300 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	латунь; с защитным покрытием
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² Скорость перемещения: > 2 миллионов циклов изгиба: ± 180 °/m Деформация кручения:
Вес [kg]	0,104

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным брызгам
Цвет кожуха	серый



Назначение жил кабеля при подключении



EVW031

VDOAH040SCS0002T04STGH040SCS

Технология соединения



Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
mit 2 Beschriftungstüllen 30mm lang

Упаковочная величина [штука]

1