


EVW042

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS

Технология соединения

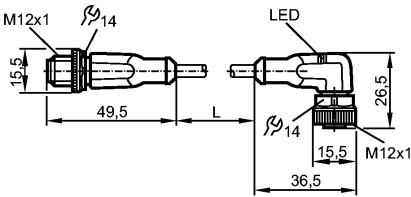

Характеристики

Джамперный кабель	
Штекер M12 / гнездо M12	
без силикона	
без галогена	
позолоченные контакты	
Для применения в сварочном оборудовании	

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Испытания / одобрения

MTTF [лет]	20027
------------	-------

Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	Корпус соединителя: TPU оранжевый; Корпус гнезда: TPU чёрный прозрачный; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	латунь; с защитным покрытием
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s ² Циклы изгиба: > 2 миллионов Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес [kg]	0,375


Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	2 x жёлтый
Рабочий режим LED	зелёный

EVW042

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS

Технология соединения

Электрическое подключение		
Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным брызгам	
Цвет кожура	серый	
Назначение жил кабеля при подключении		
		
Примечания		
Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента mit 2 Beschriftungstüllen 30mm lang	
Упаковочная величина	[штука]	1