


EVW063

VDOAH043SCS00,3T04STGH040SCS

Технология соединения

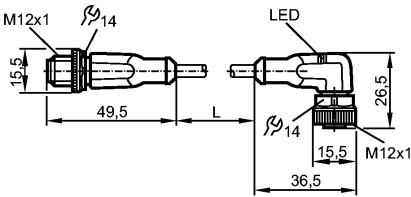

Made in Germany

Характеристики

Джамперный кабель
Штекер M12 / гнездо M12
без силикона
без галогена
позолоченные контакты
Для применения в сварочном оборудовании

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	Корпус соединителя: TPU оранжевый; Корпус гнезда: TPU чёрный прозрачный; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	латунь; с защитным покрытием
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ² Скорость перемещения: > 2 миллионов Циклы изгиба: ± 180 °/m Деформация кручения:
Вес [kg]	0,047

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	1 x желтый; 1 x белый
Рабочий режим LED	зелёный

электрическое подключение



EVW063

VDOAH043SCS00,3T04STGH040SCS

Технология соединения

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным брызгам
Цвет кожуха	серый

Назначение жил кабеля при подключении

Контакт п.с.
5:

Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента mit 2 Beschriftungstüllen 30mm lang
Упаковочная величина [штука]	1