


EVW108

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Технология соединения

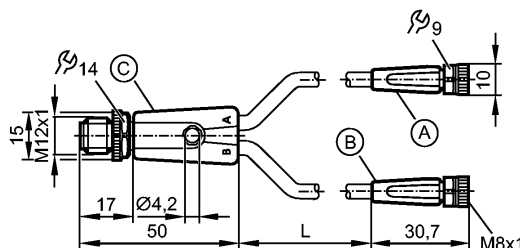

Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2x M8 соединение

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Для применения в сварочном оборудовании

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

50 AC / 60 DC

Номинальный ток [A]

3

Класс защиты

III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...90

Температура окружающей среды во время работы [°C]

-25...90

Степень защиты

IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение

2

Материал

Штекер: TPU оранжевый; Гнездо: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

латунь; с защитным покрытием

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

Штекер с кабелем: 0,6...1,5* / Гнездо: 0,3...0,5

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля:

миним. 10 x диаметр кабеля
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения:

- 5 m/s²

Циклы изгиба:

> 2 миллионов

Деформация кручения:

± 180 °/m

Вес [kg]

0,048

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m;
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,5 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным брызгам

Цвет кожура

серый



Назначение жил кабеля при подключении



EVW108

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Технология соединения



Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента ohne Beschriftungstüllen

Упаковочная величина

[штука]

1