


## EVW110

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Технология соединения

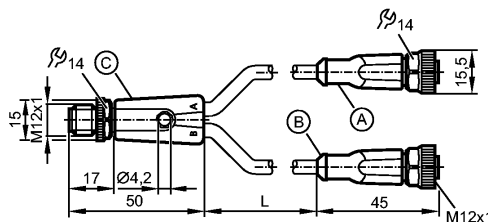

CE

### Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2 x M12 соединение

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Для применения в сварочном оборудовании

### Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		60 AC / 60 DC
Номинальный ток [A]		4
Класс защиты		II

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...90
Температура окружающей среды во время работы [°C]		-25...90
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

### Механические данные

Исполнение		2
Материал	Штекер: TPU оранжевый; Гнездо: TPU оранжевый; уплотнение: витон	
Материал накидной гайки	латунь; с защитным покрытием	
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...1,5*
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля:	миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением
	Скорость перемещения:	- 5 m/s <sup>2</sup>
	Циклы изгиба:	> 2 миллионов
	Деформация кручения:	± 180 °/m
Вес [kg]		0,067

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x 0,1 mm); ∅ 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным брызгам
Цвет кожура	серый



Назначение жил кабеля при подключении



## EVW110

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Технология соединения



### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента ohne Beschriftungstüllen

Упаковочная величина

[штука]

1