


EY3091

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Технология соединения

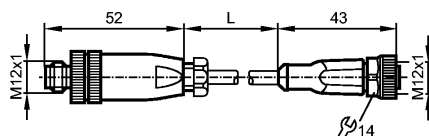

Made in Germany

Характеристики

Адаптерный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

Для подключения световых завес безопасности / многолучевых барьеров безопасности с OSSD

для излучателя

С конфигурацией для больших расстояний

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение [V]		36 DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)
Класс защиты		II

Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67 / IP 68 / IP 69K
----------------	------------------------

Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	TPU оранжевый; PA (полиамид)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...0,7 / Гнездо: 0,6...1,5
Вес [kg]	0,046




электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,1 м; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
GY	серый
WH	белый



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---