


более недоступно - архивная позиция

заменено на: LI2143

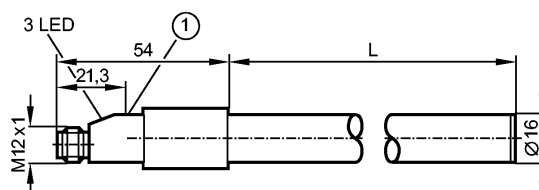

1: Кнопка для программирования

Made in Germany



Характеристики

Бинарный датчик уровня

Электрический разъём

Допуск к эксплуатации согласно WHG § 19

позолоченные контакты

Длина стержня: L = 481 mm

1 комм. выход

Область применения

Применение: хладагенты и смазывающие вещества / масла
не применим для кислот и щелочей

Температура измеряемой среды [°C]: 0...65 *)

Электронные данные

Электрическое исполнение: DC PNP

Рабочее напряжение [V]: 10...36 DC

Потребление тока [mA]: 13 (24 V)

Класс защиты: II

Защита от переплюсовки: да

Выходы

Выход: 1 комм. выход

Выход: NC

Номинальный ток [mA]: 250

Падение напряжения [V]: < 2,5

Защита от короткого замыкания: тактовый

Защита от перегрузок по току: да

Частота переключения [Hz]: 5

Диапазон измерения / настройки

Длина щупа L [mm]: 481

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]: 0...65 *)

Макс. давление в резервуаре [бар]: 0,5 (при установке с монтажными принадлежностями E43000 - E43007)

Степень защиты: IP 67

Испытания / одобрения

Сертификат: WHG § 19

Электромагнитная совместимость: EN 61000-4-2 ESD: 15 kV CD / 8 kV AD

LI2043

LI0481--K-00KNPKG/US

датчики уровня

	EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 10 V/m EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV подключение клещами EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 10 V (500 Ом AC)
MTTF [лет]	471

Механические данные

Материалы корпуса в контакте с изм. средой	PP-H
Материал	PP (полипропилен); TPE / V
Вес [kg]	0,271


Дисплей / Элементы управления

Индикация	Рабочий режим светодиод зелёный Состояние выхода светодиод желтый Область неуверенного срабатывания светодиод красный
-----------	---

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
-----------------------------	-----------------------------------

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания	*) 0...35 для воды и жидких сред
Упаковочная величина [штука]	1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — LI2043 — 06.03.2003

более недоступно - архивная позиция

заменено на: LI2143