


O4P201

O4P-HPKG/US100

Фотоэлектрические датчики

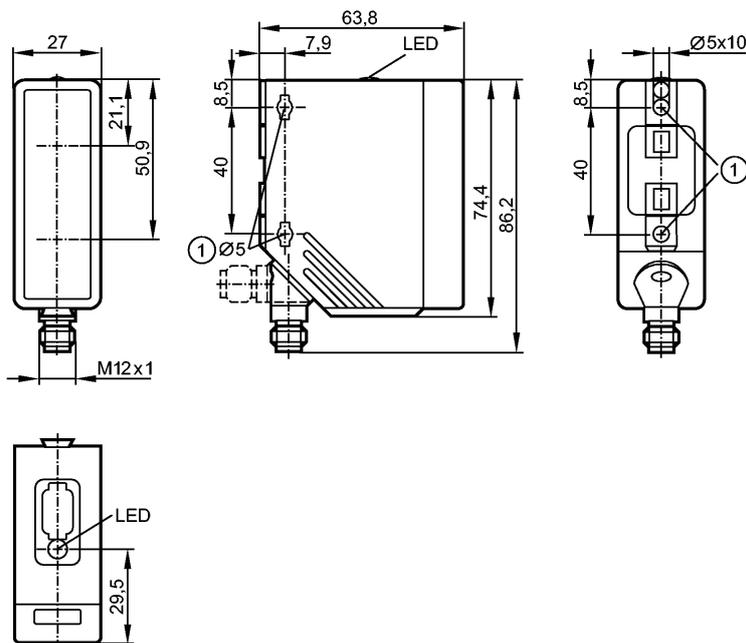

1: Максимальный момент затяжки для крепежного винта М5 - 2 Нм

Приёмник за верхней линзой, излучатель за нижней линзой

Made in Germany



Характеристики

Рефлекторный датчик	
Прямоугольный корпус, пластмасса	
Электрический разъём	
Поляризационный фильтр	
Расстояние срабатывания 0,3...18m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))	

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC ¹⁾
Потребление тока [mA]	20
Тип света	красный свет 624 nm
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Режим срабатывания на свет
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	200
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	1000

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	0,3...18 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))
Диаметр светового пятна [mm]	500 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта


x: расстояние в [mm]

y: коэффициент функционального резерва

O4P201

O4P-HPKG/US100

Фотоэлектрические датчики

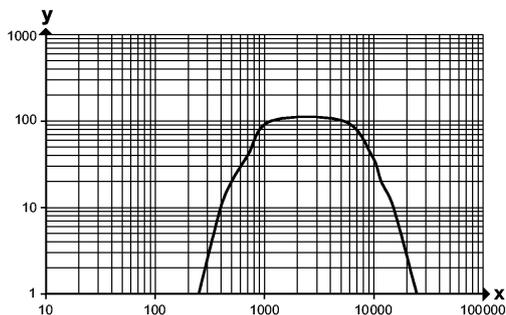

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	495

Механические данные

Материал	корпус: PA (полиамид); рамка: нерж. сталь V4A; светодиодное окно: PC	
Материал линз	PMMA	
Вес	[kg]	0,12


Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
----------------------------	-----	--------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Разъём M12
-----------------------------	--	------------

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания	1) Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина	[штука]	1