


O6S201

O6S-OOKG/0,30m/US

Фотоэлектрические датчики



Made in Germany



Характеристики

- Однолучевой световой барьер
- Прямоугольный корпус, пластмасса
- Кабель с разъёмом
- Излучатель
- Расстояние срабатывания 10m

Электронные данные


Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	11 (24 V)
Тип света	красный свет 633 nm
Класс защиты	III

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	10
Диаметр светового пятна [mm]	300 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

x: расстояние в [mm]
 y: коэффициент функционального резерва

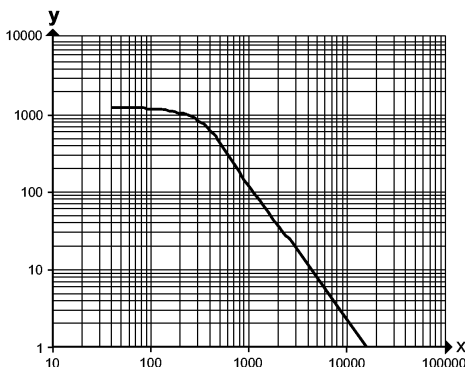

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65 / IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	2600

Механические данные

O6S201

O6S-OOKG/0,30m/US

Фотоэлектрические датчики

Материал	корпус: ABS; PPSU; уплотнение: EPDM
Материал линз	PMMA
Вес [kg]	0,033
Момент затяжки [Нм]	0,5


Дисплеи / Элементы управления

Рабочий режим	LED	зелёный
---------------	-----	---------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 м; 4 x 0,25 мм ² ; с разъёмом M12
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---