

Made in Germany



Характеристики

Однолучевой световой барьер

Металлический прямоугольной формы

Кабель

Излучатель

Расстояние срабатывания 10m

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

10...30 DC

Потребление тока [mA]

11 (24 V)

Тип света

красный свет 633 nm

Класс защиты

III

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]

10


Диаметр светового пятна [mm]

300 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

x: расстояние в [mm]

y: коэффициент функционального резерва

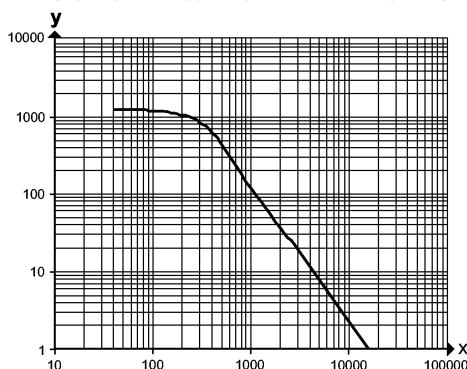

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...80

Степень защиты

IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость

EN 60947-5-2

MTTF [лет]

2600

Регистрационный номер UL

E004

O6S300

O6S-00KG

Фотоэлектрические датчики

Механические данные

Материал	корпус: нерж. сталь V4A (1.4404); пластмасса: PPSU; уплотнение: EPDM
Материал линз	PMMA
Вес [kg]	0,079

Дисплеи / Элементы управления

Рабочий режим	LED	зелёный
---------------	-----	---------

электрическое подключение


Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 2 x 0,25 mm ²
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

VN коричневый

BU синий



Примечания

Примечания	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß UL
Упаковочная величина [штука]	1