


OF5021

OFS-00KG/US-100

Фотоэлектрические датчики

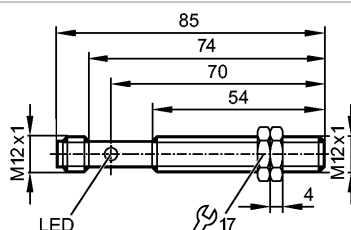

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Резьбовой корпус

M12 x 1

Электрический разъём

Излучатель

Расстояние срабатывания 4m

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	< 25
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	4
Диаметр светового пятна [mm]	700 (при максимальном диапазоне)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	1597

Механические данные

Материал	латунь покрытие Optalloy
Материал линз	PMMA
Вес [kg]	0,042

Дисплеи / Элементы управления

Рабочий режим LED	зелёный
-------------------	---------

электрическое подключение


Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении

OF5021

OFS-00KG/US-100

Фотоэлектрические датчики

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

2 крепёжные гайки

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1