


OI5021

OIT-ASI/US-100

Фотоэлектрические датчики

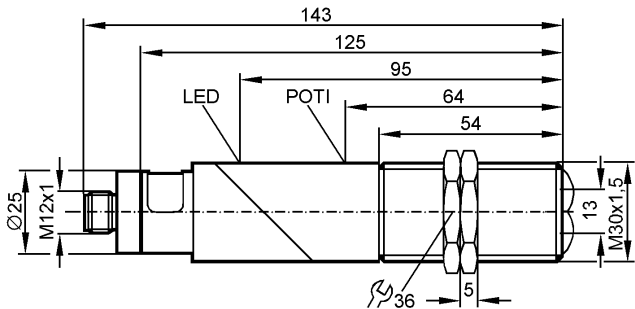

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения

M30 x 1,5

Электрический разъём

Диапазон 1600mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)

регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	AS-i
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC (AS-i)
Потребление тока [mA]	< 30
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да

Выходы

Выход	Режим срабатывания на свет
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Диапазон [mm]	1600 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)
---------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	579

AS-i классификация

AS-i профиль	S-1.1
Конфигурация входов/выходов [Hex]	1
Идентификационный код [Hex]	1
AS-i сертификат	46201
Биты данных	Бит данных D0 D1 D2 D3

OI5021

OIT-ASI/US-100

Фотоэлектрические датчики

	Тип	Релейный сигнал (включено=1)	не используется	не используется	не используется
Биты параметров	Бит параметра	функция не используется			
	P0	функция не используется			
	P1	функция не используется			
	P2	функция не используется			
	P3	функция не используется			

Механические данные

Материал	PPO (модифиц.)				
Материал линз	PMMA				
Вес [kg]	0,125				


Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый				
--------------------------------	--------	--	--	--	--

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12				
-----------------------------	------------	--	--	--	--

Назначение жил кабеля при подключении

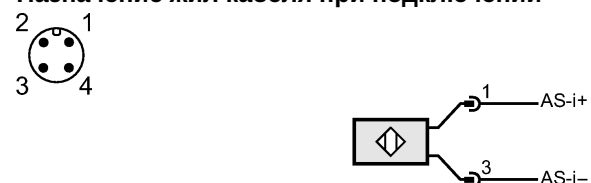

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 крепёжные гайки; отвертка				
------------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1				
------------------------------	---	--	--	--	--