


OK5028

OKT-FPKG/US-100

Фотоэлектрические датчики

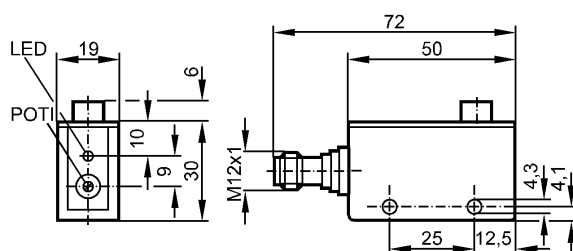

CE

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения

Прямоугольный корпус, пластмасса

Электрический разъём

Диапазон 0...500mm (Датчик диффузного отражения)

регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...50 DC
Потребление тока [mA]	30 (24 V)
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток	
- Номинальный ток длительной нагрузки [mA]	250
- Номинальный (максимальный) ток [mA]	250
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	50

Диапазон контроля

Диапазон [mm]	0...500 (Датчик диффузного отражения)
---------------	---------------------------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	IEC 801-2	уровень 4
	IEC 801-3	уровень 2
	IEC 801-4	уровень 3
MTTF [лет]		535

OK5028

OKT-FPKG/US-100

Фотоэлектрические датчики

Механические данные

Материал	PPO (модифиц.)
Вес [kg]	0,066



Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый
--------------------------------	--------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	отвертка; 2 крепежных болта M3 x 16 DIN 7985; M4 x 25; 2 прокладки; 2 пружинные шайбы; 2 гайки
------------------------------------	--

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---