

1: Установка на DIN-рейке

Made in Germany



Характеристики

Волоконно-оптический усилитель
Корпус из пластмассы
Электрический разъём
8 каналов для 8 Glaslichtleiter Typ FE-00 / FT-00
Никакие оптические помехи
графический дисплей
Центральная операция
Электронная блокировка
Функциональный контрольный выход
Расстояние срабатывания 400mm (Однолучевой световой барьер)
Диапазон 0...200mm (Датчик диффузного отражения)
регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	12...36 DC
Потребление тока [mA]	50 (24 V)
Мощность [VA]	1,3
Тип света	красный свет 630 nm
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения [V]	< 2
Номинальный ток	
- Коммутационный выход [mA]	200
- Функциональный контрольный выход [mA]	200

005007

00F-FPKG/M16/GL8

Фотоэлектрические датчики

Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	800 typ.
Таймер [s]	0,001...0,1

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	0,4 (Однолучевой световой барьер)
Диапазон [mm]	0...200 (Датчик диффузного отражения)

Диапазон измерения / настройки

Возможные нстройки	автоматический и ручной переключатель - логическая функция и; или - вторая точка переключения
--------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011: класс B
--------------------------------	-----------------------------------

Механические данные

Материал	корпус: ABS; окно дисплея: PMMA; светодиодное окно: SEPS; крышка: отливка из цинка пластмассовое покрытие (PA)
Вес [kg]	0,598


Дисплей / Элементы управления

Индикация	Дисплей Графический ЖК-дисплей Состояние выхода 8 x светодиод желтый
опции дисплея	дисплей поворачивается на 180° - выбор языка (немецкий, английский, французский)

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M16
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении

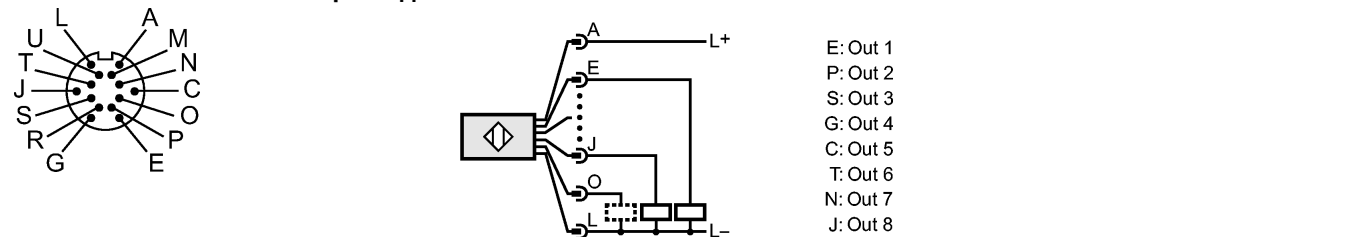

O: Функциональный контрольный выход

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	DIN-рейка EN60715; длина: 137 мм
------------------------------------	----------------------------------

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина [штука]	1