


OT5008

OTS-OOKG/US-100

Фотоэлектрические датчики

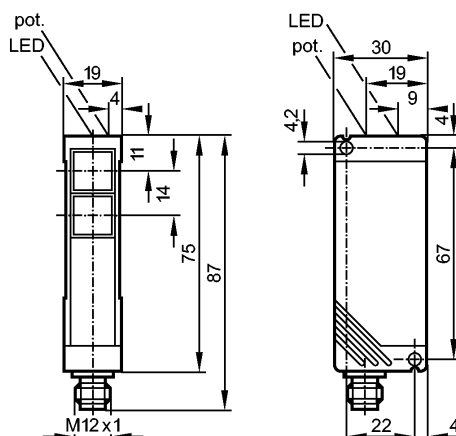

По одному светодиоду за нижней и верхней линзами



Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер
Прямоугольный корпус, пластмасса
Электрический разъём
Излучатель
Расстояние срабатывания 10m

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	10...50 DC
Потребление тока [mA]	20 (24 V)
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	II
Защита от переполюсовки	да

Выходы

Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	10
Диаметр светового пятна [mm]	524 (при максимальном диапазоне)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011: класс B
MTTF [лет]	1862

Механические данные

Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз	PMMA

OT5008

OTS-OOKG/US-100

Фотоэлектрические датчики

Вес	[kg]	0,154
-----	------	-------


Дисплеи / Элементы управления

Рабочий режим	LED	зелёный
---------------	-----	---------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	Угловой кронштейн; E20461; отвертка
------------------------------------	-------------------------------------

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---