


OT5009

OTE-FPKG/US-100-IPF

Фотоэлектрические датчики

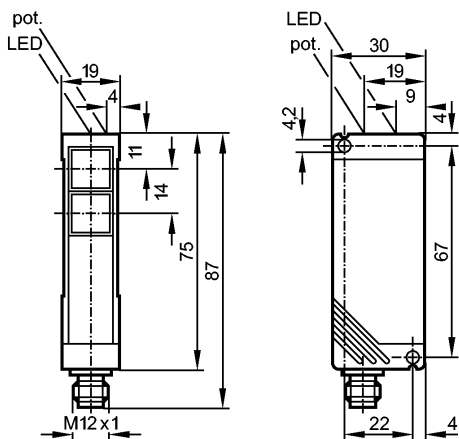

Приёмник за нижней линзой



Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер	
Прямоугольный корпус, пластмасса	
Электрический разъём	
Приёмник	
Расстояние срабатывания 10m	
регулируемый	

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...50 DC
Потребление тока [mA]	30 (24 V)
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	250
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	150

Диапазон контроля


Расстояние срабатывания [m]	10
-----------------------------	----

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

OT5009

OTE-FPKG/US-100-IPF

Фотоэлектрические датчики

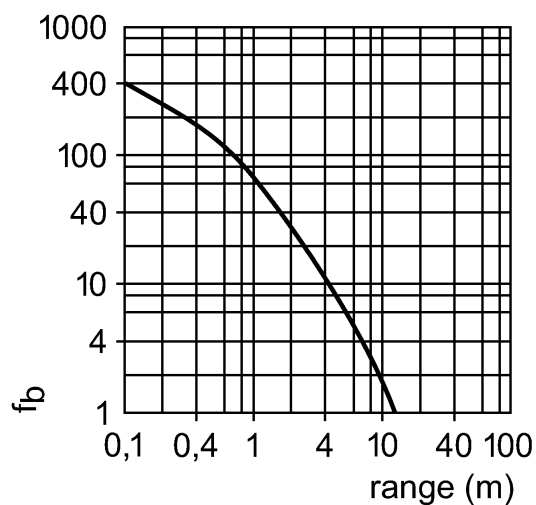

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011:	класс B
MTTF	[лет]	573

Механические данные

Материал	PBT (полибутилентерефталат)	
Материал линз	PMMA	
Вес	[kg]	0,16



Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	Угловой кронштейн; E20461; отвертка
------------------------------------	-------------------------------------

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---