


более недоступно - архивная позиция

Артикул снят с производства



Приёмник за верхней линзой

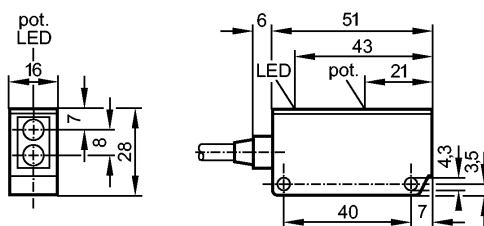

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Прямоугольный корпус, пластмасса

Кабель

Приёмник

Расстояние срабатывания 6m

регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC NPN
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	20 (24 V)
Тип света	Инфракрасный свет 950 nm
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Режим срабатывания на темноту
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	250
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	140

Диапазон контроля


Расстояние срабатывания [m]	6
-----------------------------	---

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

OU5008

OUE-DNKG

Фотоэлектрические датчики

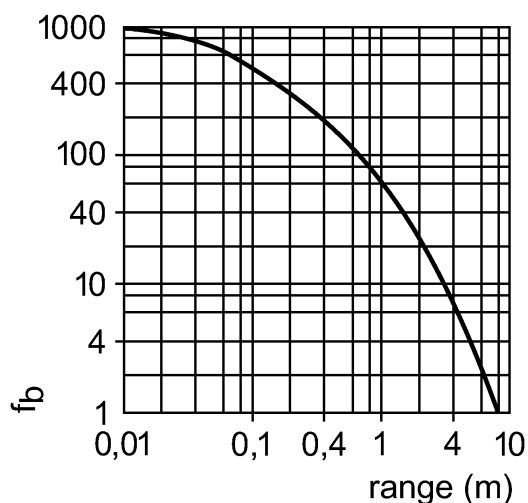

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2 EN 55011:	класс B
MTTF	[лет]	672

Механические данные

Материал	PPO (модифиц.)
Материал линз	стекло
Вес	[kg] 0,148

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый
--------------------------------	--------


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,34 mm²
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый
BU синий
BK чёрный



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	Угловой кронштейн; E20211
------------------------------------	---------------------------

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — OU5008 — 06.03.2003

более недоступно - архивная позиция

Артикул снят с производства