


Артикул снят с производства



Приёмник за верхней линзой

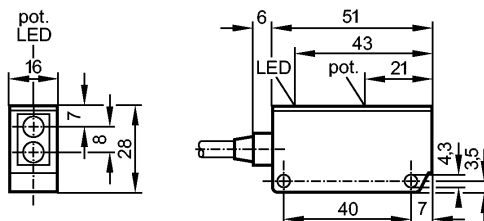

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Прямоугольный корпус, пластмасса

Кабель

Приёмник

Расстояние срабатывания 6m

регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC NPN
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	20 (24 V)
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Режим срабатывания на свет
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	250
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	140

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	6
-----------------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2	
	EN 55011:	класс B
MTTF [лет]		672

Механические данные

Материал	PPO (модифиц.)
Материал линз	стекло
Вес [kg]	0,155

Дисплей / Элементы управления

OU5009

OUE-HNKG

Фотоэлектрические датчики

Индикация состояния выхода LED желтый

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 3 x 0,34 mm²



Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый

BU синий

BK чёрный



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) Угловой кронштейн; E20211

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — OU5009 — 06.03.2003

Артикул снят с производства